

# PCC BASIC

## Vloerverwarming Verdeler

### 1-10 groeps



# PCC BASIC

## Vloerverwarming Verdeler 1-10 groeps

De PenTec Comfort Compact BASIC vloerverwarming verdeler (leverbaar van 1 t/m 10 groeps) is een hydraulisch neutrale verdeler die toegepast kan worden voor normaal verwarmen (70-50 °C).


De PCC BASIC verdeler is standaard voorzien van een energiezuinige

- 1 WILO Para 25/6 pomp
- 2 een maximaal beveiliging
- 3 een automatische ontluchter met waterslot
- 4 2x thermometer (op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler)
- 5 een thermostaatkraan met waxvoeler en capillair op de aanvoer van de verdeler en
- 6 een dubbel instelbaar voetventiel op de retour van de verdeler. Op de aanvoer groepsaansluiting van de PCC BASIC verdeler zijn
- 7 dubbel instelbare haakse kranen 3/4" EC gemonteerd. De retour groepsaansluiting van de PCC BASIC verdeler is voorzien van
- 8 nippels 3/4" EC. Tevens is in de retour een
- 9 vul- / aftapkraan gemonteerd


**Let op:** De EC (euroconus) knelsets zijn optioneel leverbaar.

<b>Materiaal:</b>	Zwart gepoedercoat stalen kokerprofielen 50 x 40 x 3 mm en 80 x 50 x 3 mm
<b>Ontluchting:</b>	Aan bovenzijde (hoogste punt) bevindt zich een vlotter-ontluchter met waterslot (alle lucht verzamelt zich op hoogste punt)
<b>Pomp:</b>	Deze is gemonteerd aan de voorzijde van de unit met perszijde aan de bovenkant (voorschrift fabrikant)
<b>Beveiliging:</b>	Maximaal beveiliging gemonteerd op de aanvoer
<b>Thermometers:</b>	2x thermometer, 1x in de aanvoer en 1x in de retour gemonteerd
<b>Geluidsdemping:</b>	Rubberen inlagen (contactgeluiddempend) in de bevestigingspunten (incl. 3 stuks bouten, sluitringen en pluggen)
<b>Aanvoer:</b>	Thermostatisch ventiel met waxvoeler en capillair (buisje), 1 t/m 10 groeps G 3/4" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel, capaciteit 350 l/h bij 0,2 bar
<b>Retour:</b>	1 t/m 10 groeps G 3/4" dubbel instelbaar voetventiel
<b>Bevestiging pomp:</b>	Door middel van tapeinden en losse moeren (pomp blijft verwisselbaar)
<b>Aansluiting v.d. groepen:</b>	Aanvoer: dubbel instelbaar en afsluitbaar haaks ventiel met G 3/4" Euroconus (actuatorvoorbereid M30 x 1,5)
	Retour: G 3/4" euroconus nippel
<b>Lengte buis:</b>	Advies: maximale buislengte ca. 100 m per groep

vooraanzicht

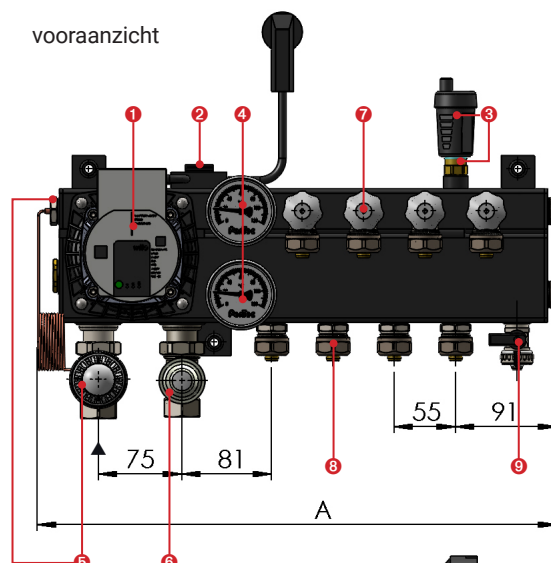

zij-aanzicht

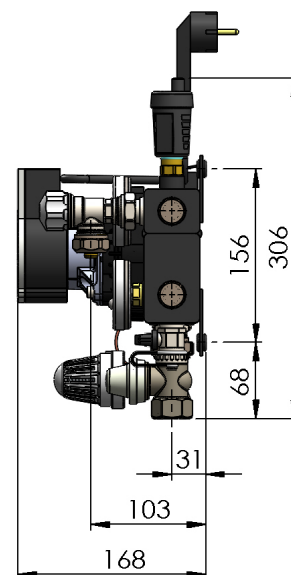

### PCC BASIC uitvoering

Artikelnummer	Aantal groepen	Lengte A in mm
2010-6-01-01	1	360
2010-6-02-01	2	360
2010-6-03-01	3	415
2010-6-04-01	4	470
2010-6-05-01	5	525
2010-6-06-01	6	580
2010-6-07-01	7	655
2010-6-08-01	8	690
2010-6-09-01	9	745
2010-6-10-01	10	800

! Raadpleeg ook de PDF's  
 - Curves Wilo Para 25/6 pompen  
 - Capaciteitsgrafieken  
 - Productverklaring verdelers

