# PCC Basic Flow Plus
# Vloerverwarming
# Verdeler 2-15 groeps

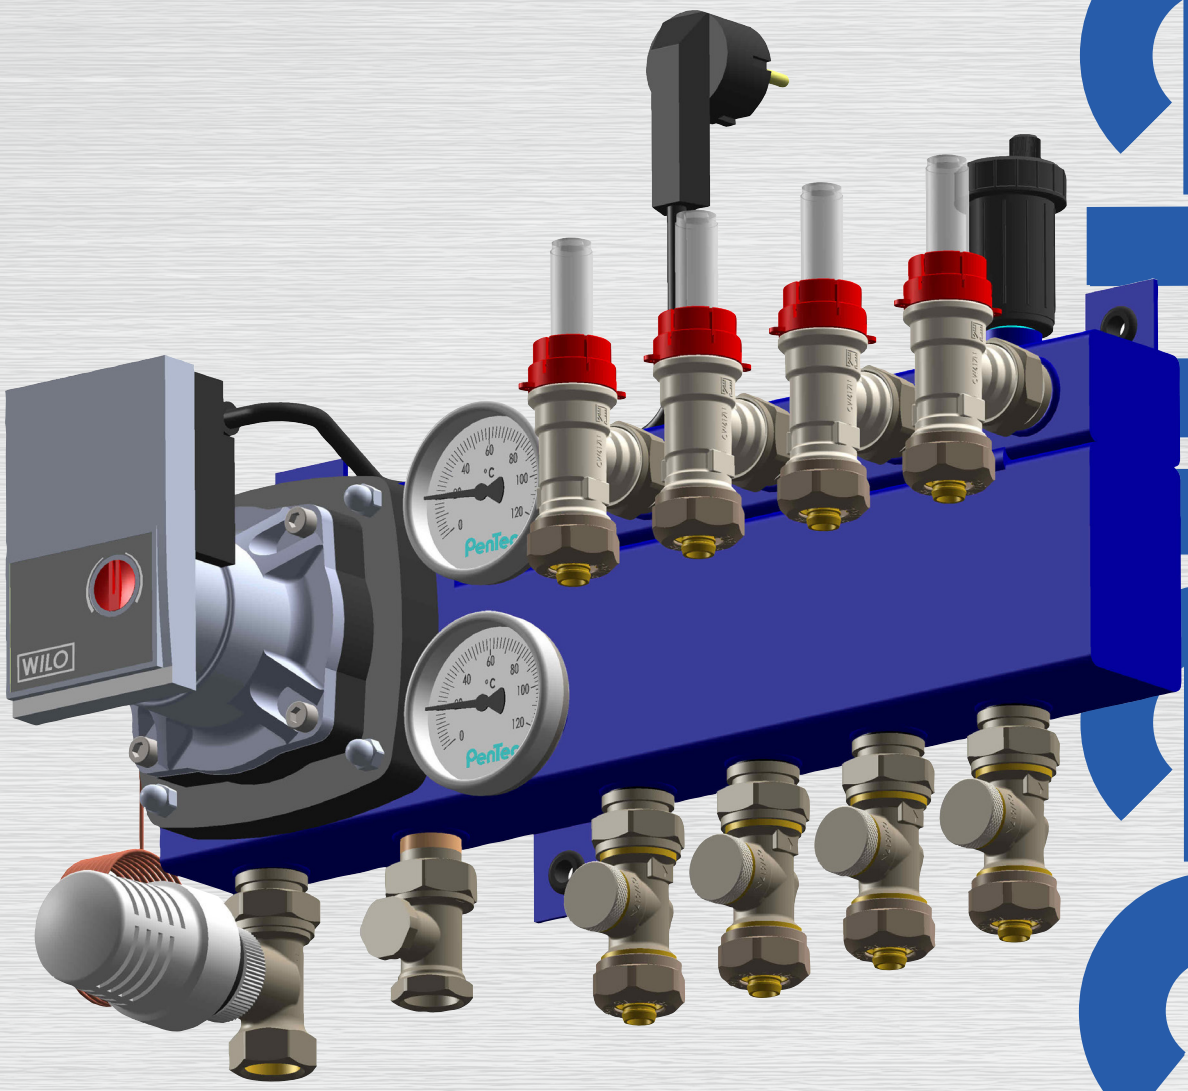


kiwa certified ISO 9001

CE

# PCC Basic Flow Plus Vloerverwarmingsverdeler 2-15 groeps

De PenTec Comfort Compact Basic Flow Plus vloerverwarmingsverdeler (leverbaar van 2 t/m 15 groeps) is een hydraulisch neutrale verdeler die toegepast kan worden voor normaal verwarmen (70-50 °C).

De PCC Basic Flow Plus verdeler is standaard voorzien van een energiezuinige WILO Yonos Para pomp, een maximaal beveiliging, een automatische ontluchter, 2 x thermometer (op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler), een thermostaatkraan met waxvoeler en capillair op de aanvoer van de verdeler en een dubbel instelbaar voetventiel op de retour van de verdeler. Op de aanvoer (groepsaansluiting) van de PCC verdeler zijn inregelbare flowmeters ¾"EC gemonteerd. De retour van de verdeler (groepsaansluiting) is voorzien van inregelbare en afsluitbare voetventielen ¾"EC.

**De EC knelsets zijn optioneel leverbaar.**

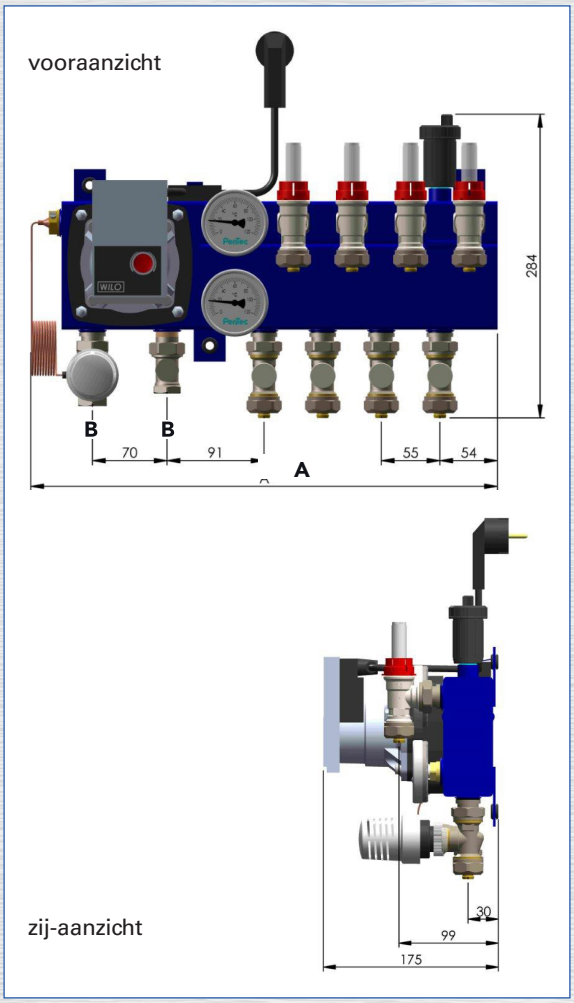


**Materiaal:** Blauw gepoedercoat stalen kokerprofielen 50 x 40 x 2 mm en 80 x 50 x 2 mm
**Ontluchting:** Aan bovenzijde (hoogste punt) 1 stuks vlotter-ontluchter (alle lucht verzameld op hoogste punt)
**Plaatsing pomp:** Aan de voorzijde van de unit met perszijde aan de bovenkant (voorschrift fabrikant).
**Beveiliging:** Max. beveiliging op de aanvoerbalk
**Thermometers:** 2 stuks thermometers, 1x in de aanvoerbalk en 1x in de retourbalk
**Geluiddemping:** Rubberen inlagen in de bevestigingspunten (contactgeluiddempend) (incl. 3-stuks bouten, sluitringen en pluggen)
**Aanvoer:** Thermostatisch ventiel met Waxvoeler en capillair (buisje)
1 t/m 5 groeps G½" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 250 l/h bij 0,2 bar
6 t/m 11 groeps G ¾" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 350 l/h bij 0,2 bar
12 t/m 15 groeps G 1" instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 450 l/h bij 0,2 bar
**Retour:** 1 t/m 5 groeps G ½" dubbel instelbaar voetventiel
6 t/m 11 groeps G ¾" dubbel instelbaar voetventiel
12 t/m 15 groeps G 1" Kogelkraan
**Bevestiging:** Bevestiging pomp d.m.v. tapeinden en losse moeren (pomp blijft verwisselbaar)
**Aansluiting van de groepen:** Aanvoer: dubbel instelbaar en afsluitbaar recht ventiel met G ¾"Euroconus (actuatorvoorbereid) G ¾"Euroconus nippel
**Lengte buis:** Advies: maximale buislengte ca. 100 m per groep

| Basic Flow Plus uitvoering | | | |
|---|---|---|---|
| **Artikelnummer** | **Aantal groepen** | **Lengte A in mm** | **Aansluiting B** |
| 2010-6-62-01 | 2 | 350 | G ½" |
| 2010-6-63-01 | 3 | 405 | G ½" |
| 2010-6-64-01 | 4 | 460 | G ½" |
| 2010-6-65-01 | 5 | 515 | G ½" |
| 2010-6-66-01 | 6 | 570 | G ¾" |
| 2010-6-67-01 | 7 | 625 | G ¾" |
| 2010-6-68-01 | 8 | 680 | G ¾" |
| 2010-6-69-01 | 9 | 725 | G ¾" |
| 2010-6-70-01 | 10 | 790 | G ¾" |
| 2010-6-71-01 | 11 | 845 | G ¾" |
| 2010-6-72-01 | 12 | 900 | G 1" |
| 2010-6-73-01 | 13 | 955 | G 1" |
| 2010-6-74-01 | 14 | 1010 | G 1" |
| 2010-6-75-01 | 15 | 1065 | G 1" |

kiwa certified ISO 9001

CE

! **Raadpleeg ook de PDF's**
- **Curves Wilo Yonos-pompen**
- **Capaciteitsgrafieken**
- **Productverklaring verdelers**

PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl