



# PCC SV PLUS

## Vloerverwarming Verdeler

2-10 groeps

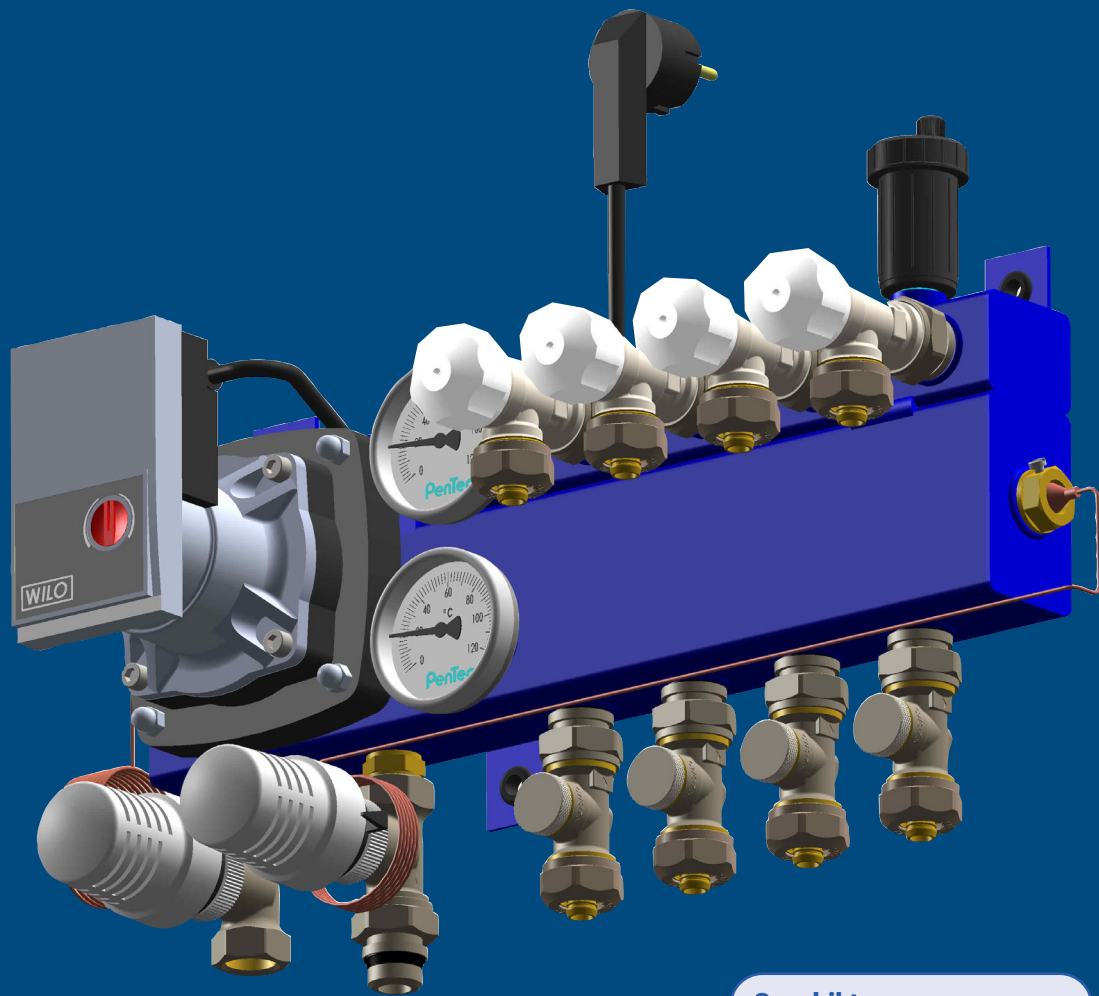

Geschikt voor  
stadsverwarming



ENECO ESSENT NUON

**PenTec**  
Pressure and Temperature Control



# PCC SV PLUS

## Vloerverwarming Verdeler 2-10 groepen


De PenTec Comfort Compact SV Plus (stadsverwarming) vloerverwarmingsverdeler (leverbaar van 2 t/m 10 groepen) kan worden toegepast in stadsverwarming van ENECO-ESSENT-NUON.

De PCC SV Plus verdeler is standaard voorzien van een energiezuinige WILO Yonos Para pomp, een maximaal beveiliging, een automatische ontluchter, 2x thermometer (op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler), 2x dubbel instelbaar thermostaatkraan (aanvoer-retour) met waxvoeler en capillair. Tevens is de SV verdeler voorzien van een keer(terugslag)klep die er voor zorgt dat er geen directe stroming mogelijk is van aanvoer naar retour. Op de aanvoer (groepsaansluiting) van de PCC verdeler zijn dubbel instelbare kranen ¾"EC gemonteerd. De retour van de verdeler (groepsaansluiting) is voorzien van inregelbare en afsluitbare voetventielen ¾"EC.



**Let op:** De EC knelsets zijn optioneel leverbaar.

- Materiaal:** Blauw gepoedercoat stalen kokerprofielen 50 x 40 x 2 mm en 80 x 50 x 2 mm
- Ontluchting:** Aan bovenzijde (hoogste punt) 1 stuks vlotter-ontluchter (alle lucht verzameld op hoogste punt)
- Plaatsing pomp:** Aan de voorzijde van de unit met perszijde aan de bovenkant (voorschrift fabrikant).
- Beveiliging:** Max. beveiliging op de aanvoerbalk
- Thermometers:** 2 stuks thermometers, 1x in de aanvoerbalk en 1x in de retourbalk
- Geluidemping:** Rubberen inlagen in de bevestigingspunten (contactgeluidempend) (incl. 3-stuks bouten, sluitringen en pluggen)
- Aanvoer:** Thermostatisch ventiel met Waxvoeler en capillair (buisje)  
**1 t/m 5 groepen** G ½" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel  
 Capaciteit 250 l/h bij 0,2 bar  
**6 t/m 10 groepen** G ¾" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel  
 Capaciteit 350 l/h bij 0,2 bar
- Retour:**  
**1 t/m 5 groepen** G ½" dubbel instelbaar voetventiel  
**6 t/m 10 groepen** G ¾" dubbel instelbaar voetventiel
- Bevestiging:** Bevestiging pomp d.m.v. tapeinden en losse moeren (pomp blijft verwisselbaar)
- Aansluiting v.d. groepen:** Aanvoer: dubbel instelbaar en afsluitbaar recht ventiel met G ¾"Euroconus (actuatorvoorbereid) G ¾"Euroconus nippel
- Lengte buis:** Advies: maximale buislengte ca. 100 m per groep

vooraanzicht

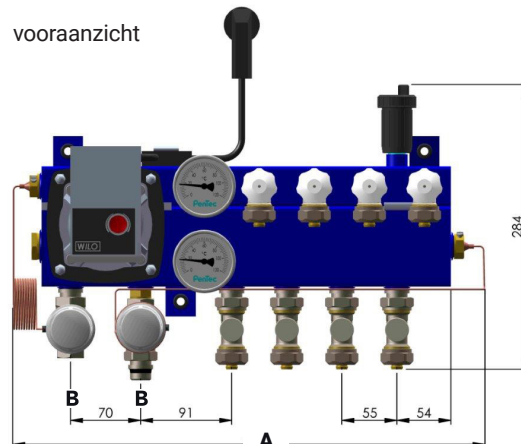

zij-aanzicht

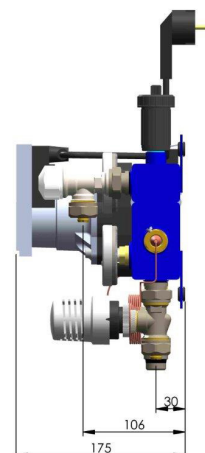

### PCC SV PLUS uitvoering

Artikelnummer	Aantal groepen	Lengte A in mm	Aansluiting B
2011-6-22-01	2	350	G ½"
2011-6-23-01	3	405	G ½"
2011-6-24-01	4	460	G ½"
2011-6-25-01	5	515	G ½"
2011-6-26-01	6	570	G ¾"
2011-6-27-01	7	625	G ¾"
2011-6-28-01	8	680	G ¾"
2011-6-29-01	9	725	G ¾"
2011-6-30-01	10	790	G ¾"

**!** Raadpleeg ook de PDF's  
 - Curves Wilo Para 25/6 pompen  
 - Capaciteitsgrafieken  
 - Productverklaring verdelers