



PCC SV FLOW

Vloerverwarming Verdeler

2-10 groeps

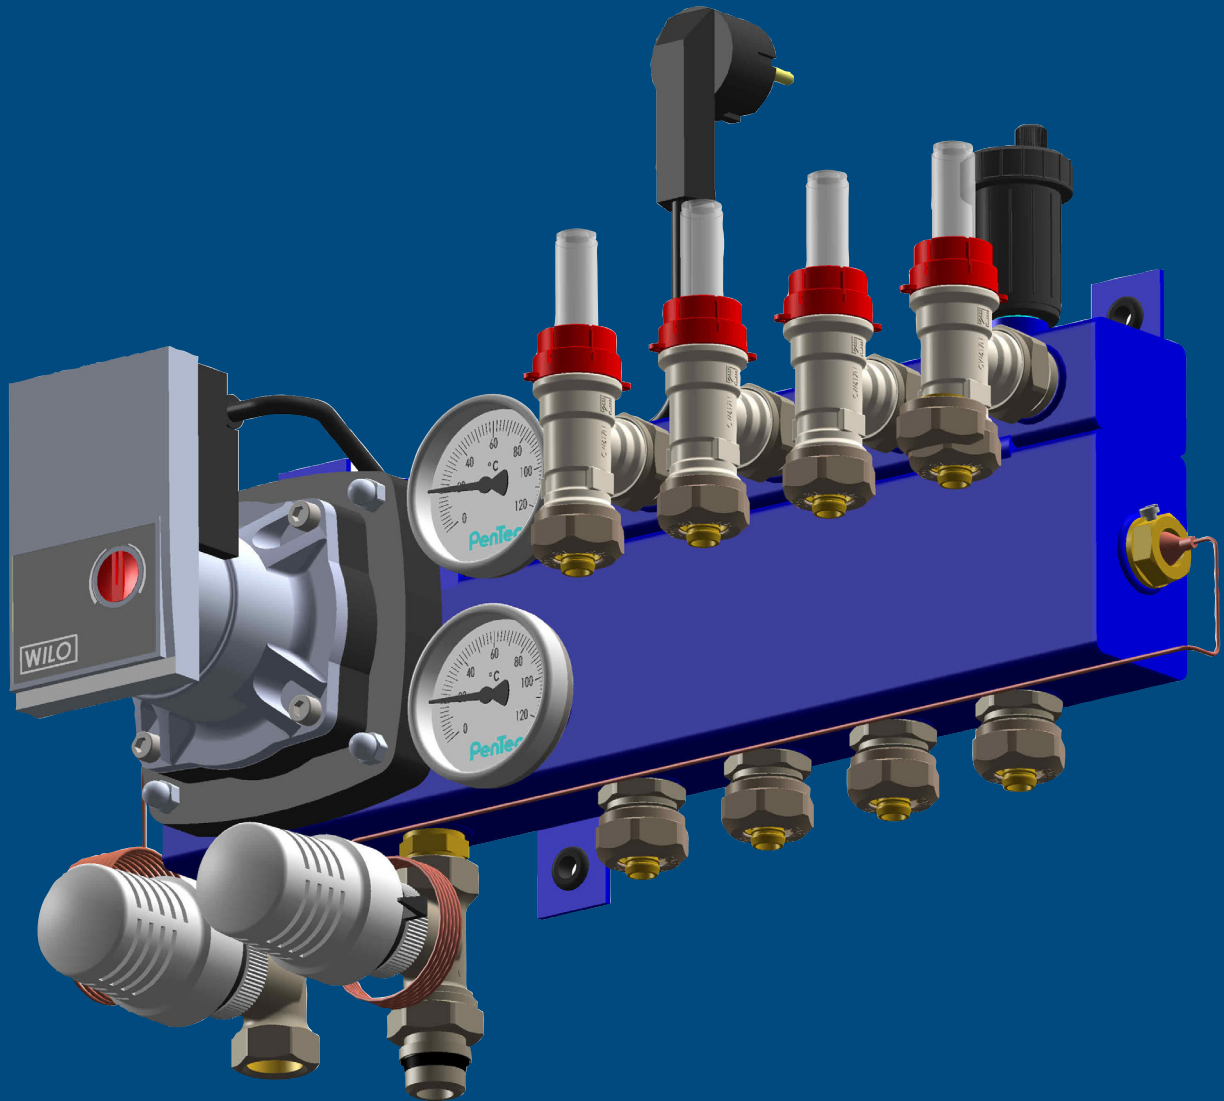

Geschikt voor
stadsverwarming



ENECO ESSENT NUON

PenTec
Pressure and Temperature Control



PCC SV FLOW

Vloerverwarming Verdeler 2-10 groepen


De PenTec Comfort Compact SV Flow (stadsverwarming) vloerverwarmingsverdeler (leverbaar van 2 t/m 10 groepen) kan worden toegepast in stadsverwarming van ENECO-ESSENT-NUON.

De PCC SV Flow verdeler is standaard voorzien van een energiezuinige WILO Yonos Para pomp, een maximaal beveiliging, een automatische ontluchter, 2x thermometer (op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler), 2x dubbel instelbaar thermostaatkraan (aanvoer-retour) met waxvoeler en capillair. Tevens is de SV verdeler voorzien van een keer (terugslag)klep die er voor zorgt dat er geen directe stroming mogelijk is van aanvoer naar retour. Op de aanvoer (groepsaansluiting) van de PCC verdeler zijn inregelbare flowmeters 3/4" EC gemonteerd. De retour van de verdeler (groepsaansluiting) is voorzien van nippels 3/4" EC.



Let op: De EC knelsets zijn optioneel leverbaar.

Materiaal:	Blauw gepoedercoat stalen kokerprofielen 50 x 40 x 2 mm en 80 x 50 x 2 mm
Ontluchting:	Aan bovenzijde (hoogste punt) 1 stuks vlotter-ontluchter (alle lucht verzameld op hoogste punt)
Plaatsing pomp:	Aan de voorzijde van de unit met perszijde aan de bovenkant (voorschrift fabrikant).
Beveiliging:	Max. beveiliging op de aanvoerbalk
Thermometers:	2 stuks thermometers, 1x in de aanvoerbalk en 1x in de retourbalk
Geluid demping:	Rubberen inlagen in de bevestigingspunten (contactgeluid dempend) (incl. 3-stuks bouten, sluitringen en pluggen)
Aanvoer:	Thermostatisch ventiel met Waxvoeler en capillair (buisje) 1 t/m 5 groepen G 1/2" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel Capaciteit 250 l/h bij 0,2 bar 6 t/m 10 groepen G 3/4" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel Capaciteit 350 l/h bij 0,2 bar
Retour:	1 t/m 5 groepen G 1/2" dubbel instelbaar voetventiel 6 t/m 10 groepen G 3/4" dubbel instelbaar voetventiel
Bevestiging:	Bevestiging pomp d.m.v. tapeinden en losse moeren (pomp blijft verwisselbaar)
Aansluiting v.d. groepen:	Aanvoer: dubbel instelbaar en afsluitbaar recht ventiel met G 3/4" Euroconus (actuatorvoorbereid) G 3/4" Euroconus nippel Advies: maximale buislengte ca. 100 m per groep
Lengte buis:	

vooraanzicht

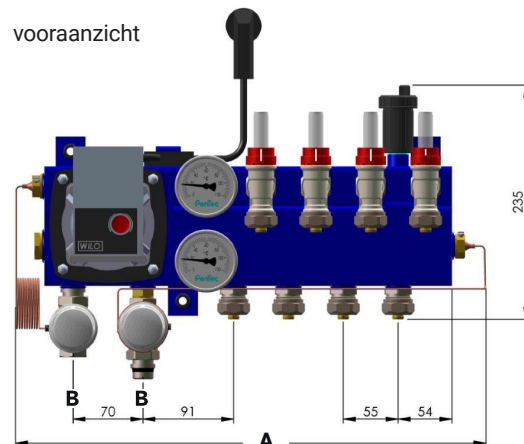

zij-aanzicht

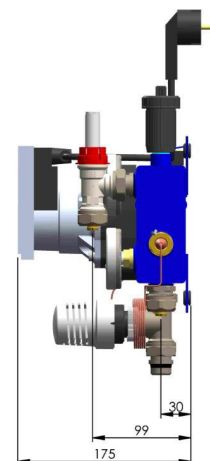

PCC SV FLOW uitvoering

Artikelnummer	Aantal groepen	Lengte A in mm	Aansluiting B
2011-6-42-01	2	350	G 1/2"
2011-6-43-01	3	405	G 1/2"
2011-6-44-01	4	460	G 1/2"
2011-6-45-01	5	515	G 1/2"
2011-6-46-01	6	570	G 3/4"
2011-6-47-01	7	625	G 3/4"
2011-6-48-01	8	680	G 3/4"
2011-6-49-01	9	725	G 3/4"
2011-6-50-01	10	790	G 3/4"

! Raadpleeg ook de PDF's
 - Curves Wilo Para 25/6 pompen
 - Capaciteitsgrafieken
 - Productverklaring verdelers