



PCC SV Flow Plus Vloerverwarming Verdeler 2-10 groeps

Geschikt voor
stadsverwarming



ENECO ESSENT NUON

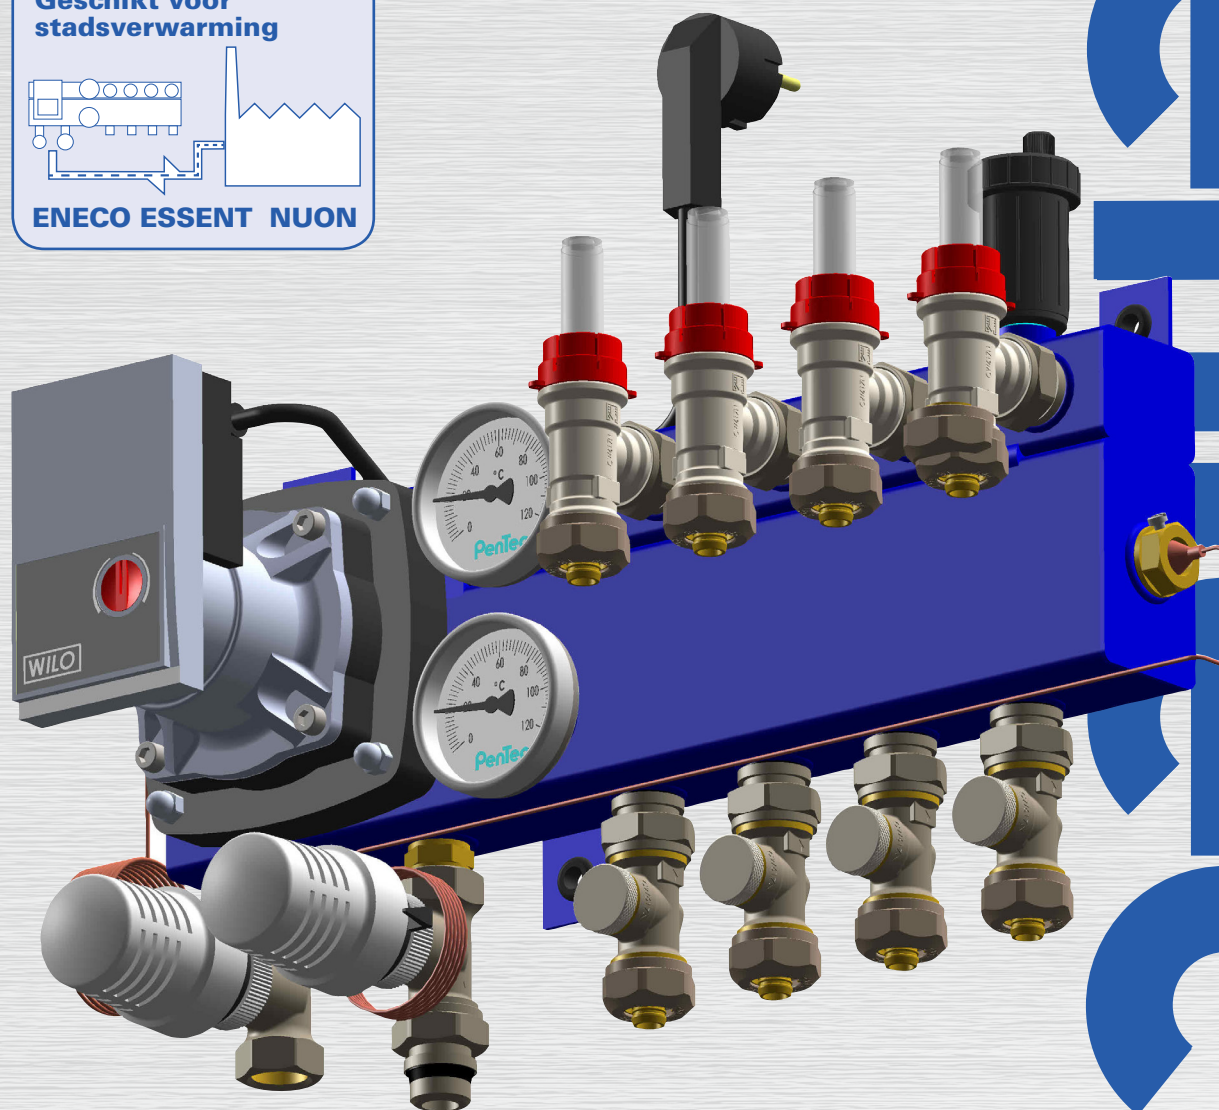

PCC SV Flow Plus Vloerverwarmingsverdeler 2-10 groeps

De PenTec Comfort Compact SV Flow Plus (stadsverwarming) vloerverwarmingsverdeler (leverbaar van 2 t/m 10 groeps) kan worden toegepast in stadsverwarming van ENECO-ESSENT-NUON.

De PCC SV Flow Plus verdeler is standaard voorzien van een energiezuinige WILO Yonos Para pomp, een maximaal beveiliging, een automatische ontluchter, 2x thermometer (op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler), 2x dubbel instelbaar thermostaatkraan (aanvoer-retour) met waxvoeler en capillair. Tevens is de SV verdeler voorzien van een keer(terugslag)klep die er voor zorgt dat er geen directe stroming mogelijk is van aanvoer naar retour. Op de aanvoer (groepsaansluiting) van de PCC verdeler zijn inregelbare flowmeters $\frac{3}{4}$ " EC gemonteerd. De retour van de verdeler (groepsaansluiting) is voorzien van inregelbare en afsluitbare voetventielen $\frac{3}{4}$ " EC.

De EC knelsets zijn optioneel leverbaar.

Materiaal: Blauw gepoedercoat stalen kokerprofielen
50 x 40 x 2 mm en 80 x 50 x 2 mm

Ontluchting: Aan bovenzijde (hoogste punt) 1 stuks vlotter-ontluchter (alle lucht verzameld op hoogste punt)

Plaatsing pomp: Aan de voorzijde van de unit met perszijde aan de bovenkant (voorschrift fabrikant).

Beveiliging: Max. beveiliging op de aanvoerbalk

Thermometers: 2 stuks thermometers, 1x in de aanvoerbalk en 1x in de retourbalk

Geluidsdemping: Rubberen inlagen in de bevestigingspunten (contactgeluiddempend) (incl. 3-stuks bouten, sluitringen en pluggen)


Aanvoer: Thermostatisch ventiel met Waxvoeler en capillair (buisje)
1 t/m 5 groeps G $\frac{1}{2}$ " dubbel instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 250 l/h bij 0,2 bar
6 t/m 11 groeps G $\frac{3}{4}$ " dubbel instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 350 l/h bij 0,2 bar
12 t/m 15 groeps G 1" instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 450 l/h bij 0,2 bar

Retour: 1 t/m 5 groeps G $\frac{1}{2}$ " dubbel instelbaar voetventiel
6 t/m 11 groeps G $\frac{3}{4}$ " dubbel instelbaar voetventiel
12 t/m 15 groeps G 1" Kogelkraan

Bevestiging: Bevestiging pomp d.m.v. tapeinden en losse moeren (pomp blijft verwisselbaar)

Aansluiting van de groepen: Aanvoer: dubbel instelbaar en afsluitbaar recht ventiel met G $\frac{3}{4}$ " Euroconus (actuatorvoorbereid)
G $\frac{3}{4}$ " Euroconus nippel

Lengte buis: Advies: maximale buislengte ca. 100 m per groep

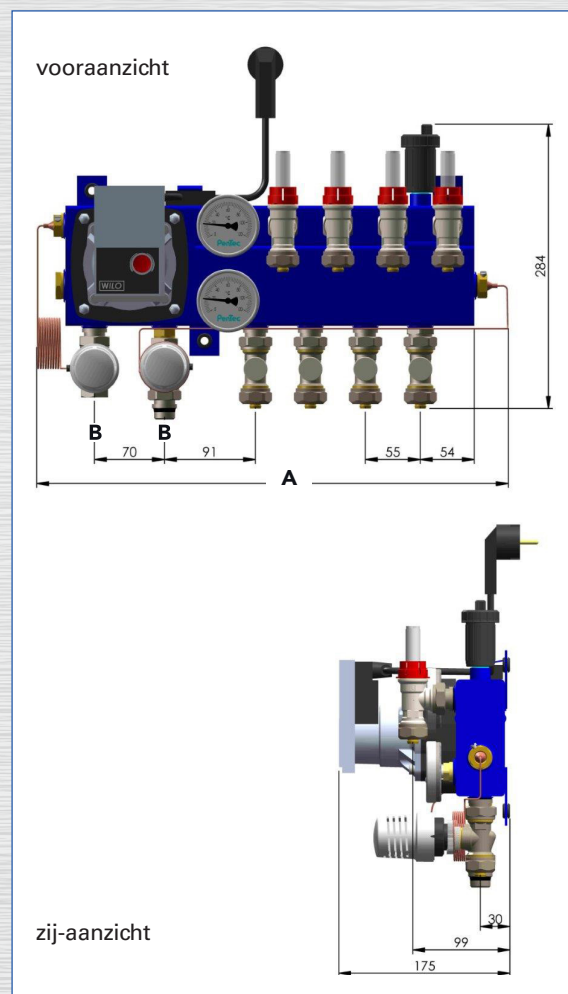

**Geschikt voor
stadsverwarming**



ENECO ESSENT NUON

SV Flow Plus uitvoering

Artikelnummer	Aantal groepen	Lengte A in mm	Aansluiting B
2011-6-62-01	2	350	G $\frac{1}{2}$ "
2011-6-63-01	3	405	G $\frac{1}{2}$ "
2011-6-64-01	4	460	G $\frac{1}{2}$ "
2011-6-65-01	5	515	G $\frac{1}{2}$ "
2011-6-66-01	6	570	G $\frac{3}{4}$ "
2011-6-67-01	7	625	G $\frac{3}{4}$ "
2011-6-68-01	8	680	G $\frac{3}{4}$ "
2011-6-69-01	9	725	G $\frac{3}{4}$ "
2011-6-70-01	10	790	G $\frac{3}{4}$ "



! Raadpleeg ook de PDF's
- Curves Wilo Yonos-pompen
- Capaciteitsgrafieken
- Productverklaring verdelers

PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

