


Radiatorcranken



Deur

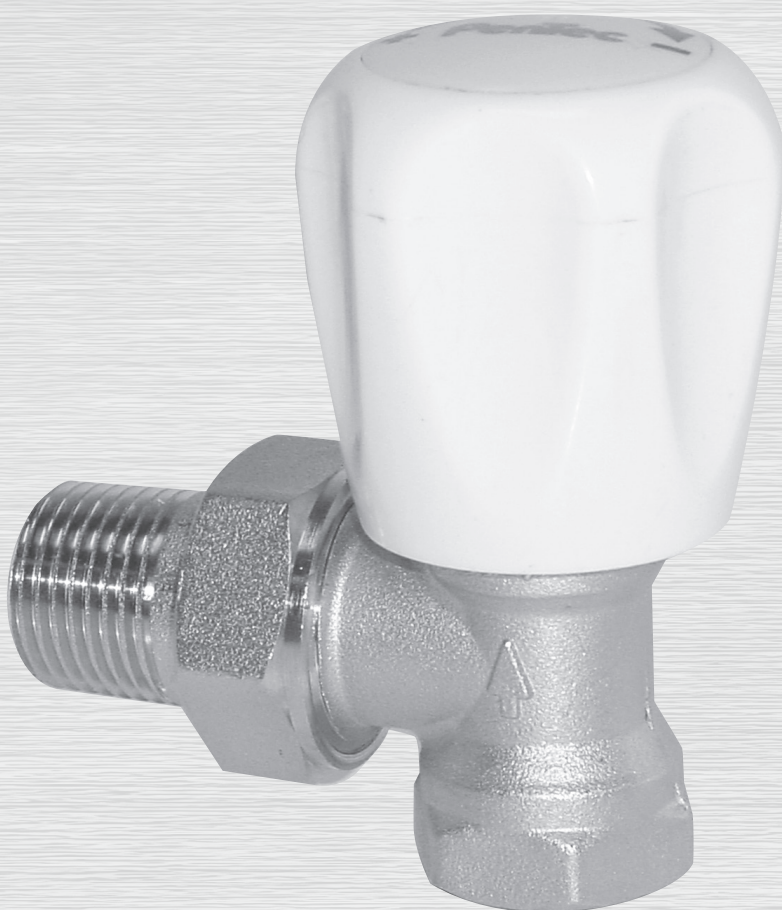

Radiatorkranen

Toepassing



PenTec radiatorkranen met slagbegrenzing zijn er voor het afsluiten en inregelen (met fixatie) van radiatoren. De handbediende radiatorkranen zijn met behulp van de inregelsleutel eenvoudig en nauwkeurig in te regelen. Met deze inregelsleutel wordt de maximale lichthoogte van de klep ingesteld (slagbegrenzing). Het afsluiten van de radiator is mogelijk met behulp van een PenTec afsluitbaar onderblok of PenTec voetventiel.

Technische gegevens

- Beschermkap: alle radiatorkranen worden voorzien van een kunststof beschermkap, die beschadigingsrisico tijdens de installatiewerkzaamheden voorkomt
- Gebruiksgegevens
 - maximale werkdruk is 10 bar
 - max. bedrijfstemperatuur 110°C
 - dubbele afdichting dmv EPDM O-ring en pakkingbus


Instellen van de slagbegrenzing

- Radiatorkraan sluiten
- Afdekplaatje + handwiel verwijderen
- Gebruik de inregelsleutel (zie hieronder) om vanuit de dichtstand het gewenste aantal slagen te draaien (zie drukverliesdiagram)
- Handwiel + afdekdoopje monteren
- Radiatorkraan openen

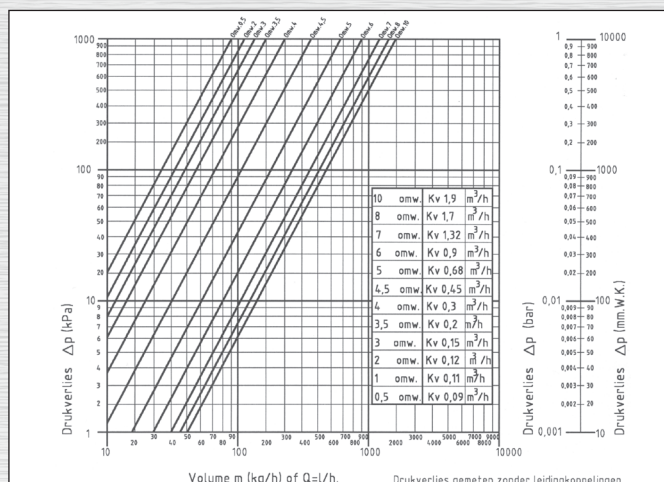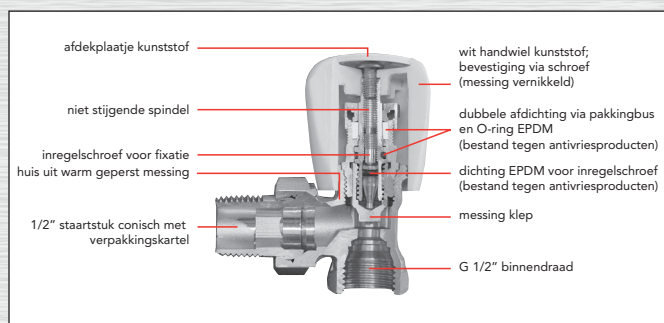


Drukverliesdiagram radiatorkraan haaks

Haaks 1/2" binnendraad - art.nr. 1541-1-05-01




Haaks 1/2" binnendraad - art.nr. 1541-1-25-01




Bijpassende knelset - art.nr. 1451-1-29-01 voor het aansluiten van pijp Ø15mm




Haaks M22 x 1,5 buitendraad art.nr. 1541-1-15-01



Recht M22 x 1,5 buitendraad art.nr. 1541-1-10-01



Bijpassende knelset - art.nr. 1451-1-30-01 voor het aansluiten van pijp Ø15mm

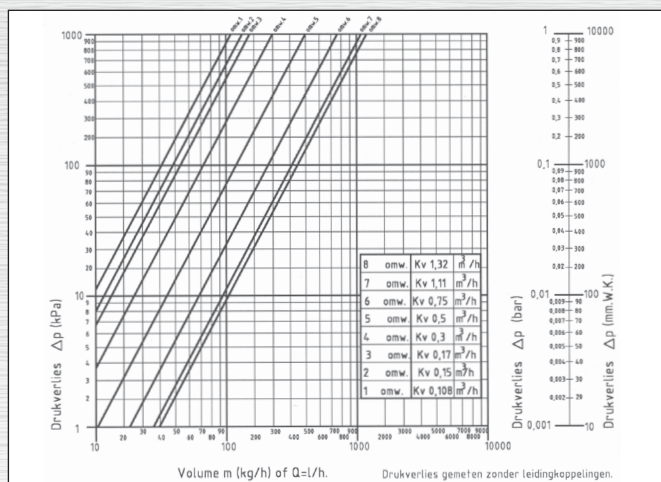

Drukverliesdiagram radiatorkraan recht