


22 mm verloopset voor kunststof-aluminium cv-buis 25x2,5



TOEGEVOEGDE WAARDE

Geschikt voor: Uponor - Wavin Tigris

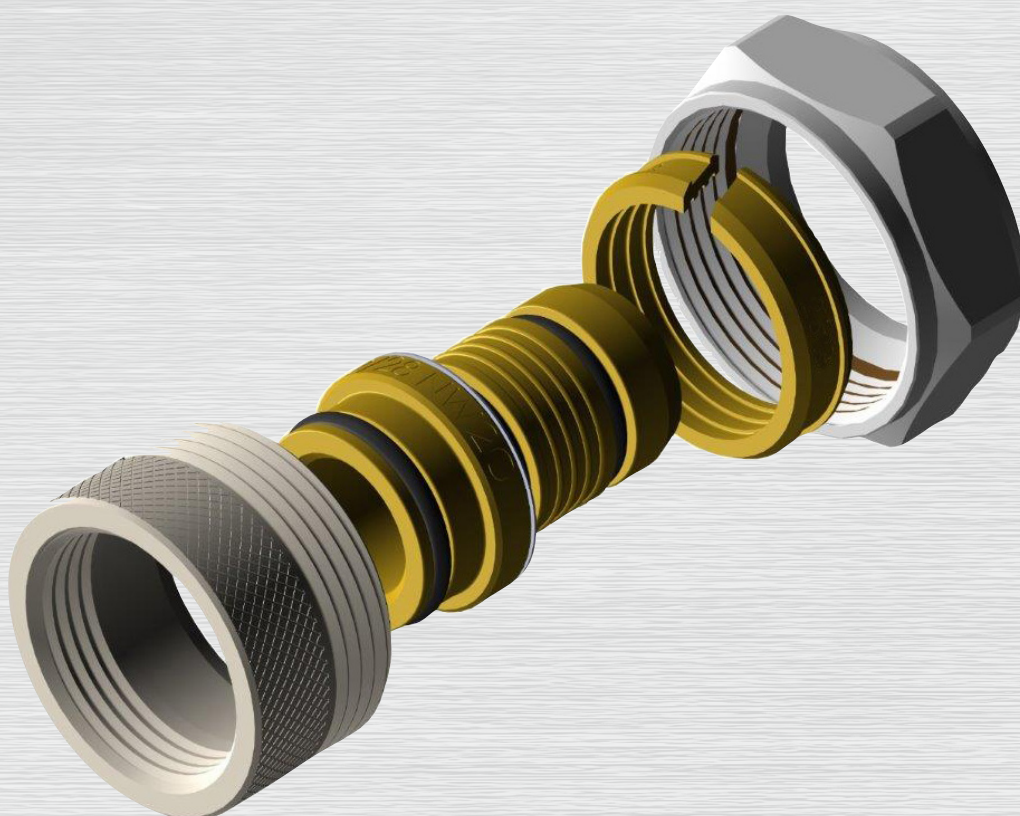

22 mm verloopset voor kunststof-aluminium cv-buis 25x2,5

PenTec knelsets vormen een belangrijke schakel in cv-leidingssystemen. Door middel van een solide verbinding tussen cv-buis en fitting (lees appendage) bent u altijd verzekerd van een perfect resultaat. De knelset bestaat uit op elkaar afgestemde componenten (wartel-knelring-slangpilaar) die tezamen zijn afgestemd op de desbetreffende cv-buis.

Toepassing in cv-installaties:

- * werkt temperatuur 100°C (4 bar)
- * piektemperatuur 120°C

Let op: houd altijd de plaatselijke voorschriften en de specificaties vermeld op de cv-buis in acht.

EPDM O-ringen: de slangpilaar is voorzien van EPDM O-ring(en) die bestand zijn tegen continue temperaturen tot 120°C. De O-ringen zijn ge vulcaniseerd met peroxide, waardoor deze zijn veerkracht behoudt.

Scheidingsring: bij kunststof-aluminium cv-buis mag het aluminium niet in direct contact komen met het messing van de knelset (de scheidingsring voorkomt elektrolytische corrosie).

Geschikt voor: Uponor - Wavin Tigris



! Raadpleeg de PenTec montagevoorwaarden en gebruiksinstructies van knelsets

Verloopset kunststof-aluminium buis	
Artikelnummer	Type
1450-1-94-02	kunststof aluminium buis 25x2,5

PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

