WILO Para 25/6 pomp

6 meter opvoerhoogte. Pomp voorzien van Molex-stekker incl. snoer met max. beveiliging

Gebruikshandleiding Para SC

- 9x drukken op groene knop voor settings:
  - 3x stand op Δp-c
  - 3x stand op Δp-v
  - 3x vast toerental 1, 2, 3 [RPM]



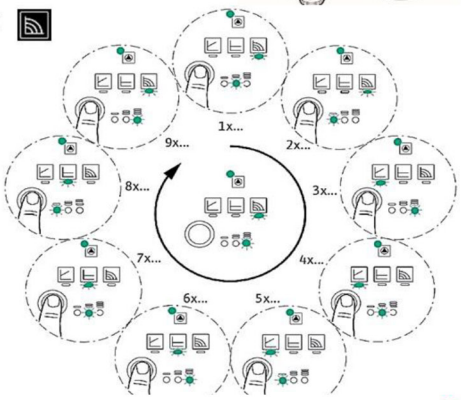

Para SC – extra functies

- ***Ontluchtingsroutine:***
  activeren = 3 sec. inhouden drukknop
  groene LED's blinken op en neer
- Weer 3 sec. inhouden voor afbreken

Air-venting mode



Middels een kort rood LED signaal wordt de gekozen stap van 3, 5 of 8 sec. bevestigd!

- ***Manuele re-start:***
  activeren = 5 sec. inhouden drukknop
  groene LED's maken continue
  een ronde
- Weer 3 sec. inhouden voor afbreken

Manual restart



- ***Lock/unlock functie:***
  activeren = 8 sec. inhouden drukknop
  de-activeren = 8 sec. inhouden drukknop

Lock & unlock



Para SC/U

- Para SC/U heeft optimale grafiek voor toepassing op een vloerverwarming verdeler
- Kies Δp-c modus voor:
  - I: 2m (20kPa)
  - II: 3m (30kPa) Advies stand bij groepslengte tot 90m individueel
  - III: 4.5m (45kPa) Advies stand bij groepslengte tot 120m individueel

Para SC pompcurve (standaard)

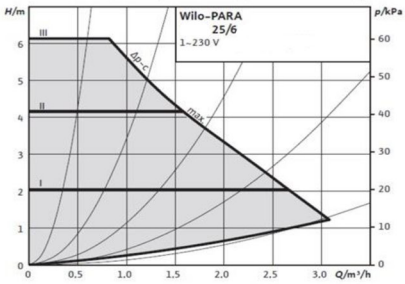

Para SC/U pompcurve

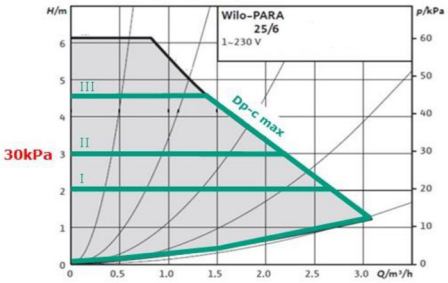

kiwa gecertificeerd ISO 9001

CE

Wilo Para 25/6 pomp	
Artikelnummer	
2010-0-00-01	

PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl