


# DUCO Sikkerhedsaggregat VR 3/4" EN1717 (6-10 bar)

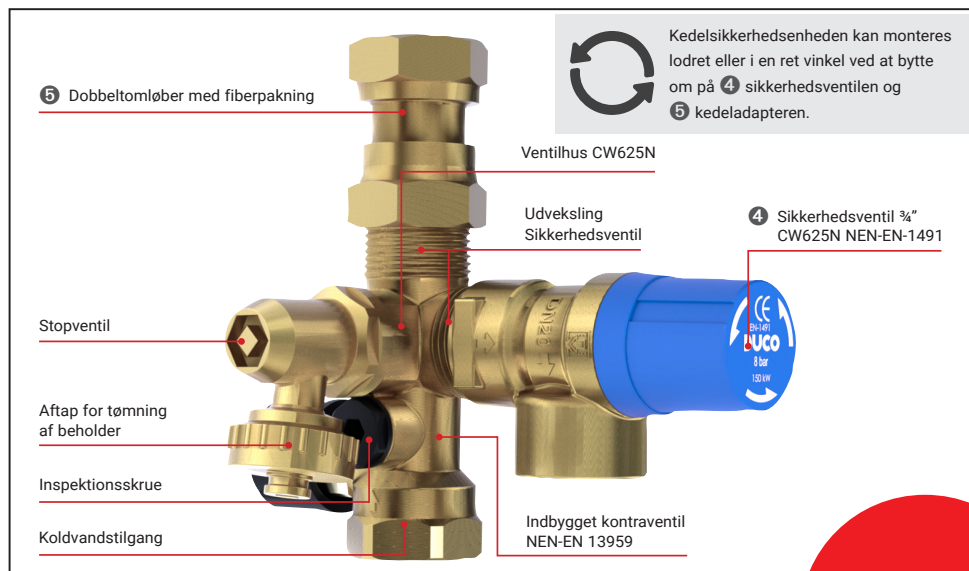

DUCO Sikkerhedsaggregat monteres i forbindelse med brugsvandvarmere. Brugsvandvarmere kan være el, gas, olie, dampopvarmet brugsvand eller fjernvarme.

DUCO Sikkerhedsaggregatet (Messing CW625N) er med afspærringsfunktion, DUCO Sikkerhedsventil (NEN-EN1491) har indbygget kontraventil (NEN-EN 13959) med inspektionsskrue (NEN-EN1717).

DUCO Sikkerhedsaggregat kan monteres i 2 forskellige positioner, lodret eller vandret.

Sikkerhedsventilen skal være anbragt på vandtilgangsledningen i nærheden af beholderen, og må ikke afspærres fra denne, og skal være let tilgængeligt for aktivering og eftersyn. Sikkerhedsventilen skal mindst kunne aflæse vandvarmerens mærkeeffekt.

Sikkerhedsventilens afgang forsynes med et overløbsrør med 20 mm lysning. Overløbsrøret må ikke kunne afspærres og skal udmunde synligt over afløbet.

**Ved ibrugtagning:** vandet i vandvarmeren udvider sig under opvarmningen - derfor vil/skal sikkerhedsventilen dryppe under opvarmningen.

#### Kontrol af kontraventil (NEN-EN 1717):

- Afspærringsventilen lukkes
- Inspektionsskruen åbnes
- Der kan forekomme enkelte dryp fra ventilen men skal stoppe efter få sekunder

**Ved defekt kontraventil:** vandet fortsætter med at strømme

