


DUCOnsole


DUCOnsoles zijn geschikt voor de montage van expansievaten t/m 25 liter.

Het expansievat wordt hangend gemonteerd op de $\frac{3}{4}$ " aansluiting van de console. De expansieleiding (15 mm) wordt op de $\frac{1}{2}$ " aansluiting (= 15 mm knel) gemonteerd. De console is voorzien van een $\frac{1}{2}$ " hand-ontluchter en is uitgerust met een muurplaat die is voorzien van 2 sleufgaten. Het open sleufgat bevindt zich aan de onderzijde, zodat voormontage van een muurbout mogelijk is. Het dwarssleufgat bevindt zich aan de bovenzijde, zodat ook een loodrechte montage gerealiseerd kan worden.

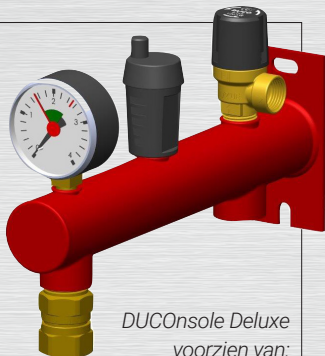

DUCOnsole Deluxe
voorzien van:
2x $\frac{3}{4}$ " aansluiting
 $\frac{3}{8}$ " vlotterontluchter
 $\frac{1}{2}$ " veiligheidsventiel 3 bar
 $\frac{1}{4}$ " manometer 0- 4 bar
 $\frac{3}{4}$ " EVC-koppeling

Pak door, geef gas!



De DUCOnsoles ($\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ ") zijn leverbaar in de kleuren wit-grijs-rood en kunnen af fabriek worden voorzien van onder meer:

$\frac{1}{2}$ " handontluchter (boven-voorzijde console)
15 mm knelaansluiting (onderzijde console)
 $\frac{3}{4}$ " snelvat koppeling (EVC)

De DUCOnsole $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ " is voorzien van een extra $\frac{1}{2}$ " aansluiting aan de zijkant (voor montage veiligheidsventiel of WIVAK (mano)vulgroep)

Pentec 
Pressure and Temperature Control

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

DUCO 
sustainable security solutions

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl